



شرکت گشتاور برای دستگاه‌های تهویه مطبوعی که نیاز به فشار استاتیک بالا و هوادهی زیادتری دارند هم محصولات را عرضه نموده است. این بلوورها با بهترین کیفیت ساخته و به تولیدکنندگان تهویه مطبوع عرضه می‌شوند.

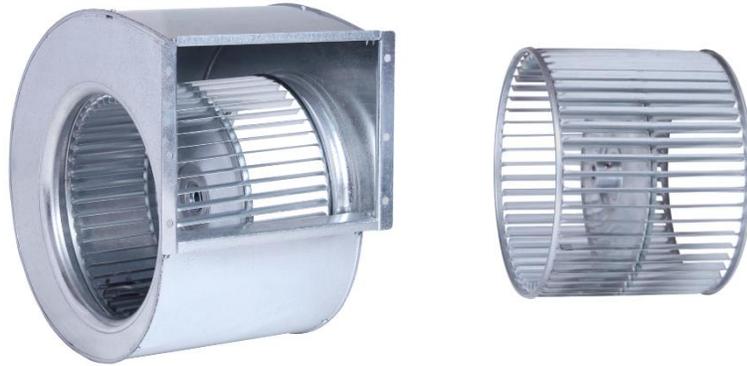

مدل *F2520* معمولاً برای دستگاه‌های فن کویل کانالی و داکت اسپلیت (۴ الی ۵ تن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل فشار استاتیک مناسبی برای کانال کشی دارد.

قطر فن	طول فن	وزن فن	حداکثر هوادهی	حداکثر فشار	سطح صدا
250 mm	200 mm	1100 gr	1563 cfm	320 pa	55 db

نقشه زیر اندازه‌های هاو‌زینگ مدل *F2520* را نمایش می‌دهد:

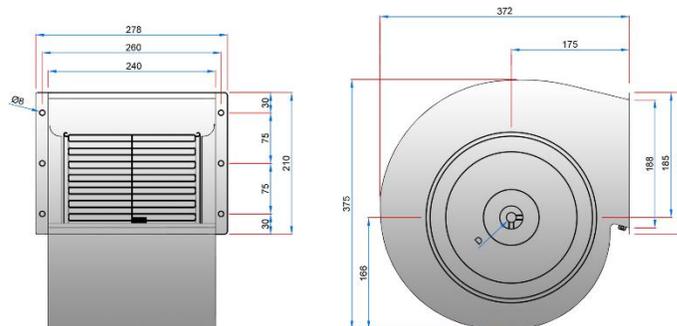

نمودارهای زیر رفتار بلوور مدل *F2520* را در ۷ دور از ۶۰۰ الی ۱۲۰۰ *rmp* نمایش می‌دهند؛

نمودار اول فشار استاتیک به هوادهی و نمودار دوم فشار کل به هوادهی است.
برای مطالعه چگونگی دریافت اطلاعات از نمودارهای زیر می‌توانید به صفحه "راهنمای استفاده از نمودار بلوورها" مراجعه فرمایید.

